

## Interrupteur crépusculaire

### Technologie Photopile



# LUMANDAR 1000

#### CARACTERISTIQUES

- Produit professionnellement reconnu depuis 1954
- Précis et stable dans le temps
- Disponible en version temporisée
- Sensibilité réglable avec un capuchon à œillère ajustable



#### APPLICATIONS

Eclairage public de lieux de passage :

- rues
- parkings
- lieux publics
- passages souterrains
- quais de gares

Le LUMANDAR est la référence en matière d'interrupteur crépusculaire : sa technologie photopile est aussi sensible que l'œil humain.

Le LUMANDAR ne commande l'éclairage que lorsque c'est nécessaire, d'où une substantielle économie d'énergie.

Sa sensibilité de 4 Lux est adaptée à l'éclairage public ; il déclenche l'éclairage exactement lorsque l'œil humain en a besoin.

La technologie de la photopile est stable dans le temps ; les années passent et votre éclairage se déclenchera toujours au même moment, avec la même précision.

Il est très facile à monter et à câbler ; étanche, il est prévu pour le montage en extérieur et peut être installé n'importe où.

Autonome, à sortie relais, il ne nécessite aucun accessoire.

Tableau de spécifications

Paramètres	Caractéristiques
Orientation	360°
Étanchéité	IP 67
Alimentation	50 ou 60 Hz
Consommation	1,5 VA
Hystérésis	12%
Pouvoir de coupure	6A cos $\phi$ 0,85, 4A cos $\phi$ 0,6
Puissance maximum	2.200 VA
Poids	Modèle complet : 300 g
Température d'utilisation	-30°C à +70°C
<i>Conforme aux prescriptions B36 de l'EDF</i>	

Figure 1. Dimensions de montage (mm)




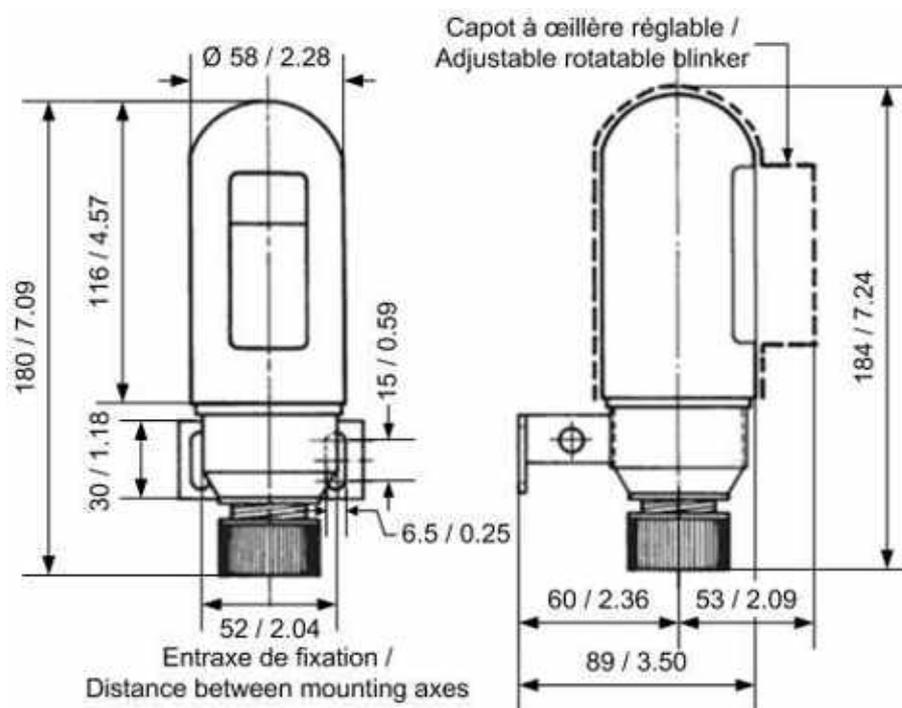


Figure 2. Schéma de raccordement

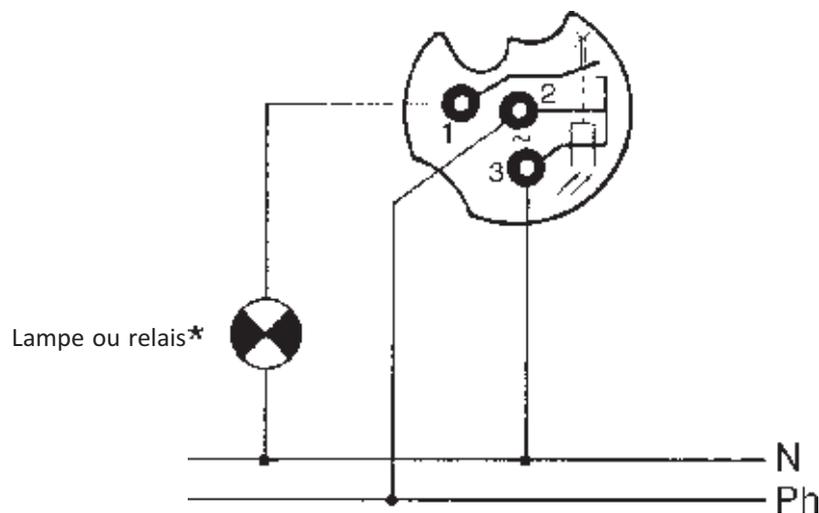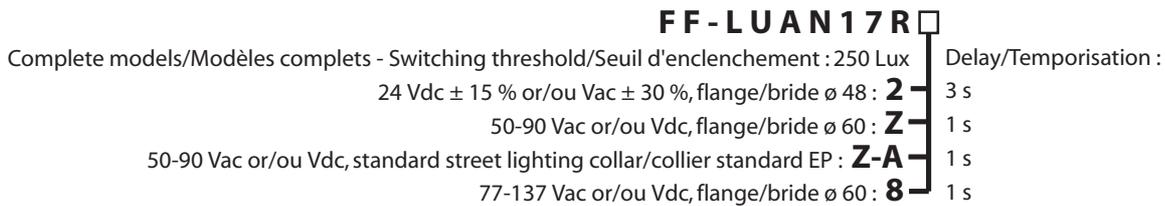

Guide de commande

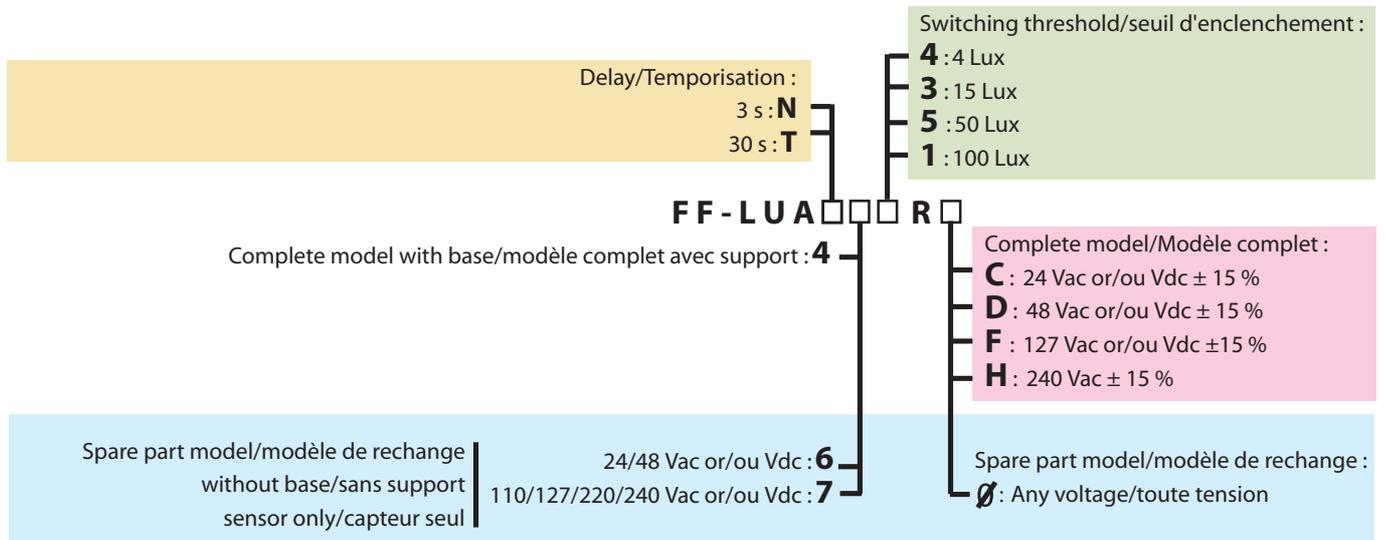

Accessories/Accessoires

- Collier de fixation: **FF-LUZSE020**
- Capuchon réglable pour ajuster le seuil de commutation: **FF-LUZSE851**
- Kit atténuateur pour capuchon FF-LUZSE851 (x25, x50, x150, x300): **FF-LUZFA800**
- Kit atténuateur pour capuchon FF-LUZSE851 (x20, x80, x100, x200): **FF-LUZFA801**

COMETA SAS

9, rue Marcel Chabloz  
 F - 38400 Saint-Martin d'Hères  
 Tél : +33 (0)9 70 75 69 30 / Fax : +33 9 70 75 69 06  
 contact@cometa-lumandar.com  
 Site web : cometa-lumandar.com